環境測定

レンタル

RECHNOS

HIBISCUS ハイビスカス レクノス現場用品カタログ別冊

VOL.1

環境を測る 記録を残す

- 騒音・振動計
- ガス検知器
- 鉄筋探査
- テストハンマー
- コンクリート試験機
- 土壌調査
- 水質
- 雨量計・風速計
- 水分計・膜厚計
- 墨出し
- トランシーバー

環境測定機器ほか、測量・工事用品のレンタルに

RECHNOS

レンタル3つの安心

1 レンタル中の機械が破損したら・・・。
レンタル総合補償制度

現場内においてレンタル物件の火災・爆発・盗難・破損等の、あらゆる偶発的な事故、および輸送中・移動中の事故に対応します。詳しくは取り扱い店にお問い合わせください。

■補償できない主なケース（免責事項）

本制度では下記に定めた事項により補償適用ができない場合がありますのでご注意ください。
①修理･清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。
②電気的事故、機械的事故。
③詐欺･横領･故意または重過失による事故。
④地震･噴火･津波･洪水･土砂崩れ等の天災による事故。
⑤汚れ･へこみ･すり傷･塗装のはがれ等、単なる損傷であって機能に直接関係のない損害。
⑥被補償者の故意によって生じた損害。
⑦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変、または暴動によって生じた障害。
⑧核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性爆発その他有害な特性の作用または、これらの起因する事故およびこれら以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害。

■用語の説明

被補償者とは…当補償制度の加入者。
免責金額とは…各種補償において、支払わなければならない損害額のうち、お客様自身に支払っていただく負担金をいう。
※この各種制度は損害保険会社と同等の規定に基づきお支払いの対象とさせていただきます。

2 正確な測定の手助けします。
点検･校正100%実施中 シュミットテストハンマーの 修理認定工場

オフィシャル工場である認定証

3 使い方が分からない。難しそう。
サポート･アドバイス致します

独自の使い方手順書や電話サポートなどの方法で、スムーズな利用開始をお手伝いします。

➡P4
騒　音　計

➡P7
酸素濃度計

➡P8
鉄筋探知機

➡P9
シュミットテストハンマー

➡P13
風　速　計

➡P14
墨 出 し 器

RECHNOS

レンタル利用方法

1 お申し込み

お取り扱い店までお問い合わせください。ご利用目的によって機種の選定、台数、時間などご相談に応じます。

2 配　送

ご指定場所までの配送は当社で手配いたします。
運送費等は別途お問い合わせください。

3 レンタル開始

納品後すぐに納品書に記載された明細書と、商品をご確認ください。配送使用した梱包材等は返却時に必要ですので、保管をお願いします。

4 レンタル終了

終了日前にお電話で確認させていただきます。

5 お引き取り

再度納品書にてご確認後、梱包をお願いいたします。

RECHNOSのカタログ・シリーズ

総合カタログ

環境測定機器ほか、
測量・工事用品の購入に。

◎ロッド・巻尺・記録用品
◎測量・測定用品
◎計測・試験機
◎環境計測
◎水位・水質調査
◎安全保護用品
◎保安作業用品
◎ファイル・設計
◎埋蔵文化財発掘用品

別冊カタログ
「防災」編

別冊カタログ
「森林」編

今すぐお問い合わせください！ **TEL.0995-65-6681**（平日9:00~17:00）

騒音計・振動計　土木工事・環境測定に

検定付きで安心

普通騒音計

品番 1681010

NL-21

■リオン

特長

- ●100dBのワイドダイナミックレンジで安心の連続測定
- ●等価騒音レベルLeq・時間率騒音レベルLn・最大値を同時測定
- ●コンパクトフラッシュカードに長時間のデータ記録が可能
- ●タイマー機能内蔵で、長時間自動測定が可能

仕様

- ●電源：単3電池4本

騒音・振動を1度に記録

2チャンネルレベルレコーダー

品番 1681610

LR-20A

■リオン

特長

- ●記録モードは各チャンネル独立
- ●0.01から30mm/secまで記録紙の速度を8段階で調節
- ●夜間測定用に記録紙用照明ライト装備
- ●電池単1×9本、ACアダプタ、自動車用バッテリーの使用が可能

検定付きで安心

振動レベル計

品番 1681210 **VM52**

品番 1681220 **VM53A**

■リオン

特長

- ●65dBの幅広いダイナミックレンジ
- ●瞬時値、最大値、パワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示
- ●ピックアップ部は防滴構造(JIS保護等級2)で雨中での測定可能
- ●バックライト付大型液晶表示

仕様

- ●電源：単2電池4本、ACアダプター

騒音計・振動計の記録に

レベルレコーダー

品番 1681620 **LR-07**

品番 1681630 **LR-04**

■リオン

特長

- ●騒音・振動レベルの記録
- ●周波数分析の記録
- ●振動レベル処理器との連動が可能

仕様

- ●電源：単1電池9本

騒音・振動測定システムの組み方

騒音計

振動計

レベルレコーダー



表示計

関係者に周囲の住人・通行人に示すことで注意喚起をします。

報告書作成ソフト

測定結果の記録・保管が簡単にできます。

周辺へのアピールに

ディスプレイ

騒音規制法、振動規制法に定められた処理ができる

騒音振動レベル処理器

品番 1681410

SV-76

■リオン

特長

●騒音計・振動レベル計を使用し、データを環境基準に定められた測定方法により自動で処理して印字・表示する、統計・演算処理器です
●2台以上を連動でき、3点以上の同時測定が可能
●電池、ACアダプタ、自動車用バッテリーの使用が可能

データの整理、保管、報告が簡単にできる

騒音振動レベル 報告書作成ソフト

品番 268169

K0522

■リオン

特長

●瞬時値ファイル作成機能
●演算値ファイル作成機能
●指定期間内の同時間帯演算ファイル作成機能
●データ編集機能
●報告書作成機能

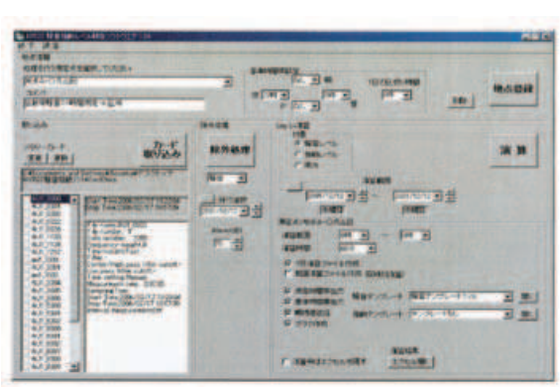

ガス検知器

下水道マンホール内作業時の酸欠

発生原因 マンホール内に存在する生物の酸素消費により酸欠空気が生成

清掃センター地下ピット作業中の酸欠

発生原因 現場（地下ピット）隣接のゴミピット内に生じた低酸素空気が流入

大きく目立つ警報音・警報ランプ、あらゆるガスに

マルチ型ガス検知機

品番 1683070

XP-302M

■新コスモス電機

4成分タイプ

可燃性ガス　硫化水素
酸　素　一酸化炭素

仕様

●電源：単3電池4本

外部警報器（8mケーブル付）標準付属

離れた場所でも、ブザーとランプで警報をお知らせします。



大きくて明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。

通常表示



和文表示

グラフ表示

小型でマルチ

ポケッタブルマルチガスモニタ

品番 1683052

GX-2001A (O_2,HC,H_2S,CO)

■理研計器

ISO

4成分タイプ

可燃性ガス　硫化水素
酸　素　一酸化炭素

特長

●超小型／超軽量
●電池交換不要
●ブザー・ランプ・バイブレーション警報
●驚異の手のひらサイズ
●本質安全防爆構造
●ポンプユニット、サンプリングチューブ（8m）付

仕様

●電源：専用充電池

地上での監督用に最適

有毒ガス検知器

品番 1683060

GX2000

■理研計器

特長

●4成分のガス（可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素）と温度を同時測定
●ガス濃度のグラフ表示、データ保存、パソコンへの出力が可能
●センサーと外部警報器は8mの ケーブル付（巻き取り器付）
●一体型のキャリングケースは、軽量・耐塵・防滴構造（JIS防滴1型）です

仕様

●電源：単2電池4本、AC100V

下水道清掃作業中の硫化水素中毒

発生原因 堆積した汚泥に含まれる食べ残し中の有機硫黄化合物が、腐敗により硫化水素を発生させた

地下室改修工事中の一酸化炭素中毒

発生原因 改修工事用コンクリートカッターのエンジン排気に含まれた一酸化炭素の充満

携帯＆投込測定対応

デジタル酸素濃度計

品番 1683040

XO-326ALA

■新コスモス電機

酸　素

特長
- ●優れた機能と操作性は酸欠測定に最適です
- ●分離式のセンサは投げ込み測定も可能です

仕様
- ●検知範囲：0～40 VOL%
- ●警報設定値：18 VOL%以下
- ●電源：単3電池2本
- ●センサーケーブル：5m巻き取り式
- ●寸法・重量：66×170×29mm 約300g

ロングセラーで安心

複合ガス検知器

品番 1683050

GX-86

■理研計器

可燃性ガス　硫化水素
酸　素　一酸化炭素

特長
- ●4成分のガス（可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素）と温度を同時測定
- ●ピークホールド機能付
- ●メタンガス用
- ●5mケーブル付

仕様
- ●電源：単2電池2本

コンパクトな２成分型

ミニ検 ２ガス測定

品番 1683020

XA-925H

■新コスモス電機

携帯用　複合型ガス検知器

酸　素　硫化水素

対象ガス２種を同時測定するタイプです

特長
- ●小さなボディで複合測定
- ●豊富なバリエーションで作業者の安全をサポートします

仕様
- ●電源：単3電池3本

本質安全・耐圧防爆構造

コンパクトな２成分型

ミニ検

品番 1683030

XA-927

■新コスモス電機

携帯用　複合型ガス検知器

酸　素　可燃性ガス

特長
- ●ガスを同時に複合測定
- ●省電力設計。長時間連続使用が可能
- ●防爆構造の採用
- ●2段階警報方式

仕様
- ●電源：単3電池3本

本質安全・耐圧防爆構造

鉄筋探査　配筋・かぶり厚測定や耐震補強工事に

電磁波レーダー方式 分かりやすい＆使いやすい

ストラクチャスキャン

SIR-EZ

■KEY-TEC

特　長

- 深度10cmで2.5cmピッチの密集配筋も判定可能
- タイヤ4輪が連動しており空回りを防ぎます
- 探査中にバックさせる事で鉄筋の位置を正確にマーキング可能

仕　様

- 探査速度300mm以上４scan/秒の優れた水平分解能
- 防滴構造IP64
- SDカード
- カードでバージョンアップ可能

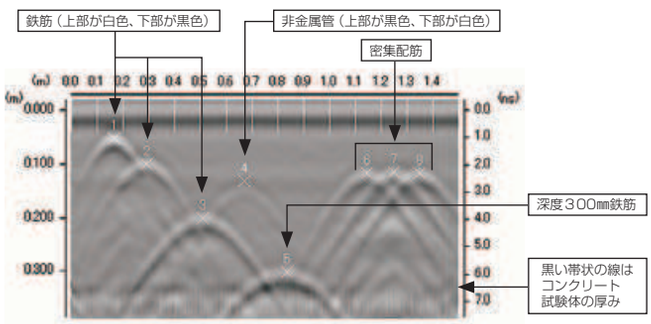

電磁波レーダー方式 普及率No.1

ハンディサーチ

品番 1685910

NJJ95B

■日本無線

ハンディサーチでできること

- コンクリート内部の鉄筋位置の測定
- 鉄筋から表面までの距離（かぶり厚）の測定
- 塩ビ管等の空洞の測定

特　長

- 本体のモニター画面で配筋状況が分かる
- 連続的に配筋状況が見れる（鉄筋ピッチ、かぶり厚）
- メモリーカード付で、データ保存・ＰＣへの取込みが可能

仕　様

- 最大30ｃｍのかぶり厚探査能力
- 最大探査距離15m
- 15mのデータを200本分ＣＦカードに記録
- バッテリーパック1個で1.5時間の連続測定
- 専用プリンター付属

用　途

- アンカー作業、コア抜き作業に鉄筋を避けたい時（電気、空調工事、水道、ガス工事）
- 新設時のかぶり厚 配筋検査、コンクリート建造物の改修工事、コンクリート橋梁完成検査

注意点

- 測定中はバックをしない（バックしても前進したとみなし正確に測定しない）
- コンクリートが濡れたり水分が有る時はかぶり厚が正確に出にくい
- 防水タイプではない

電磁誘導方式 音で判断、取り扱い簡単

プロフォメーター

品番 1685110

■プロセク

プロフォメーターで出来ること

- コンクリート内部の鉄筋位置の測定
- 鉄筋から表面までの距離（かぶり厚）の測定
- 鉄筋径の測定（条件有り）
- 鉄筋方向（条件有り）

※鉄筋以外は不可（鉄筋等の磁性金属のみ）

仕　様

- かぶり厚 最大120mm（d16の場合）
- 記憶容量（測定ナンバー）40000点（1MB）もしくは63ファイル
- 単3乾電池にて45時間稼動
- 専用プリンター付

特　長

- コンクリートの水分量に関係なく測定可能
- 測定が比較的簡単
- 配筋状態のダミー（板等）を作り測定しても実物との数値の差は低い
- 測定を行ないながら、鉄筋位置をマーキングできる
- テストブロックにて精度の確認が簡単にできる

用　途

- アンカー作業、コア抜き作業時に鉄筋を避けて工事を行なうとき（電気、空調、水道、ガス）
- コンクリート構造物の新設時のかぶり厚及び配筋検査

注意点

- 高圧線、線路周辺、ＰＣ、ＴＶ周辺の磁気（磁界）及び磁場の影響を受けている場所は予め試験を行なってください
- プローブ（センサー）は早く動かさない（3～5cm/sec）

テストハンマー　コンクリート打設後の圧縮強度確認に

シュミットテストハンマー

品番 1685010　N型

■富士物産

品番 1685020　NR型

■富士物産

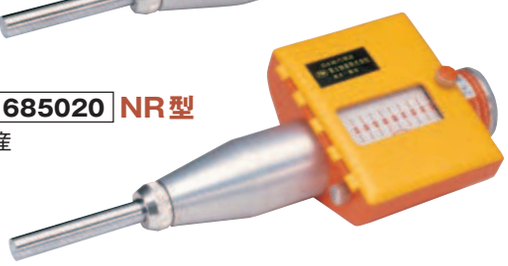

特長

- ●普通コンクリート用
- ●測定回数が少ない現場や連続測定の必要がない現場向き

仕様

- ●衝撃エネルギー：0.225mkg
- ●強度測定範囲：150 ～ 600kg/㎠
- ●重量：1.0kg
- ●ケース寸法：330×75mm

販売

テストハンマーと一緒に使うと便利です。
ハンマーシート

特長

- ●コンクリート面にテープで直接貼り付けて使用できます
- ●チョークで印を付ける必要が無いので、成果物を汚しません
- ●穴あき部分をテストハンマーで直接打撃してそのまま測定箇所に記録できるので、記載のもれやミス、手間が軽減できます
- ●ユポ紙の使用で耐水性があり、丈夫です
- ●ファイリング用の穴も開いているので、簡単にファイリング可能

仕様

- ●A4サイズ
- ●ユポ紙製（耐水）

品番	品名	仕様	税抜価格
554-4120	RHS-10	10枚入	¥1,000
554-4121	RHS-50	50枚入	¥4,500

シュミットテストハンマー ロックハンマー

品番 1685040

■富士物産

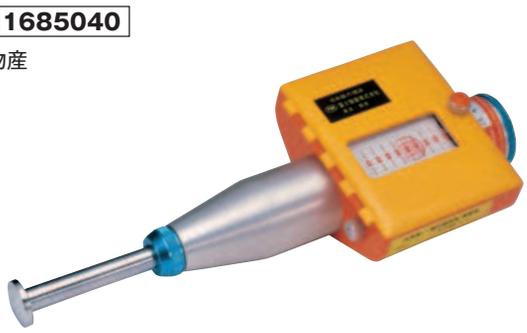

特長

- ●岩盤の変形係数：静弾性係数の推定
- ●乾燥一軸圧縮強度の推定
- ●反発度を自動的に記録します

仕様

- ●衝撃エネルギー：0.225mkg
- ●重量：1.5kg
- ●本体寸法：135×290mm

超音波コンクリート品質試験器 パンジット

品番 1685120

■富士物産

特長

- ●各種コンクリートや窯業製品、岩石、木材等の品質試験に使用
- ●圧縮強度の推定（シュミットハンマーと併用）
- ●クラック深さの推定
- ●コンクリート内の欠陥部の探知
- ●タイル剥離部の探知
- ●弾性係数の計算

モルタル水分計

品番 1685410

HI-520

■Kett

仕様

- ●測定方式：高周波容量式（20MHz）
- ●測定対象：コンクリート、モルタル、ALCなど
- ●測定範囲：コンクリート0 ～ 12%、モルタル0 ～ 15%、ALC0 ～ 100%
- ●測定精度：±0.5%（コンクリート・モルタル）
- ●電源：電池9V（006P）×1
- ●サイズ：110（H）×56（W）×130（D）mm
- ●重量：500g
- ●付属品：ソフトケース

スランプ試験器

品番 1685710

C-273

■西日本試験機

特長

- ●練ったコンクリートのコンステンシー（柔らかさ）を計る最も一般的な試験器具です

コンクリート　水分測定・塩分測定など

前処理のいらない簡単水分測定

生コン単位水量計

品番 1681010（エアメーター法）

MIC-138-1-02

■マルイ

試料は生コンに手を加えず
直接16kg、約7リットルを検査

特長

- 単位水量と単位容積質量・空気量を同時に測定
- 骨材中の鉄分や塩分に測定値が影響を受けない
- ウェットスクリーニング作業がいらない
- 測定装置とパソコンは無線で送信
- 混和材：混入があっても測定可能
- 一度の試験量が多い
- 乾電池で作動

仕様

- 高精度のエアメータ×1台（無線送信付）
- 電子天秤×1台（無線送信付）
- 操作演算計算ユニット（パソコン）×1台
- データ出力プリンター×1台

その場ですぐに測定可能

生コン水分計

品番 1685210

HI330

■Kett

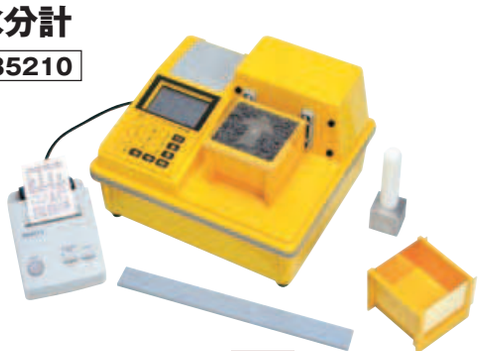

特長

- ウェットスクリーニングした生コン（モルタル）の単位水分と水セメント比が簡単に測定●細骨材の表面水率の測定も可能●測定データの記憶、プリントができます●ウェットスクリーナー TZ-610とセットで使用

仕様

- 測定範囲：モルタル20～40%
- 電源：単2電池6本またはACアダプタ
- 寸法・質量：300×264×197mm、2.5kg

自動機械で均一な試料作成

生コンふるい器 ウェットスクリーナー

品番 1685220

TZ-610

■Kett

特長

- 生コンのウェットスクリーニングが短時間で簡単
- 単位セメント量の算出試験、プロクター貫入抵抗試験、洗い分析試験などにも使用可能
- HI330とセットで使用

仕様

- 所要時間：約5分（HI330の試料3杯分）
- 電源：内蔵充電池
- 寸法：360×454×620mm
- 重量：約16kg

安心の定番器

ワシントンエアメーター

品番 1685610

C-280

■西日本試験機

特長

- 生コンの空気量測定器です
- 本体は特殊軽合金製で耐酸、耐アルカリ性です

仕様

- 容量：7ℓ

デジタルで分かりやすい

塩分濃度計ソルコン

品番 1685310

CL-1B

■理研計器

特長

- 生コン等の塩分濃度調整に
- 測定データのプリント可能
- マイコン内蔵で簡単操作

仕様

- 測定モード：水溶液モード、細骨材モード、生コンモード、水溶液モード0.0001～1.2% cl-
- 測定範囲：細骨材モード0.0001～1.2% cl-（含水率補正0.0～20.0%）、生コンモード0.001～3.24g/㎥（単位水量補正100～300kg/㎥）
- 温度保障：本体内蔵　●電源：単3電池4本　●連続使用時間：100時間
- 寸法・重量：（本体）108×226×41mm・600g
  （電極）160×35φ・280g（ケーブル1m）

土壌調査

クレーンの足場の確認が短時間で可能

支持力測定器キャルスポル改良型

品 番 1686600

MIS-244-0-62 型

■マルイ

載荷の為の反力がいらず、
試験の結果がすぐ判る！

特 長

- ●デジタル表示でプリンターが装備
- ●個人差がなく、誰でも同じ測定
- ●斜面での測定も可能
- ●パソコンとの通信が可能（USB）

仕 様

- ●ランマー質量:4.5kg
- ●ランマー落下高さ:0.45m
- ●打撃面直径:0.00196m㎡
- ●表示内容:Ia値･CBR･K30･c･φ･qcの測定値測定数、平均値、最大値、最小値の統計計算値、管理番号をスクロール表示
- ●外部出力:RS232C、USB
- ●印字:測定年月･日時、測定値、統計計算値を印字
- ●重量:表示部1,100g、プリンター 400g

単位体積密度測定器

品 番 1686310

S-207

■西日本試験器

特 長

現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。

平板載荷試験

品 番 1686510（点計測型･マグネット式 ･箱付）

S-229

■西日本試験器

仕 様

●載荷板：直径300㎜持手付、鋼鉄製ジャッキ設置用刻み円付×1●油圧ジャッキ：容量50kN又は100kN、直径125㎜、荷重計、最小目盛100kN又は200kN、球座及びハンドル付×1●球座×1●ダイヤルゲージ：ダイヤルゲージによる二点計測式、1/100×20㎜×2●支持台×2●支持棒 最大3m×1組●ダイヤルゲージ取付金具×2●支持棒用携帯袋×1

コーンペネトロメーター

品 番 1686110

S-217

■西日本試験器

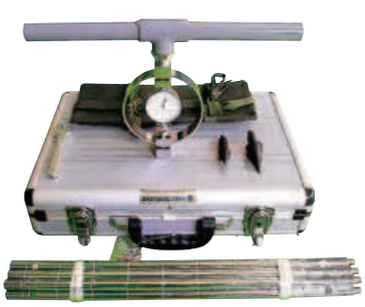

仕 様

- ●貫入力測定装置:プルービングリング方式×1組　容量100kg
- ●貫入ロッド（鋼製）:径16㎜×長さ500㎜ 50㎜目盛…10
- ●先端コーン:先端角度30°最大断面積×各1 6.45cm2、3.23cm2二種硬鋼製
- ●金属製ハンドル×1　●リング格納箱 木製×1
- ●携帯袋 布地製×1　●片口スパナ×2

土壌硬度計 351

品 番 1686210

山中式

■藤原製作所

土壌基盤の支持力･安定度の判定にも
信頼できるデータを取得できる！

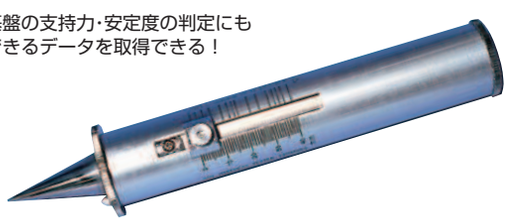

仕 様

- ●硬度指数目盛:0～40㎜
- ●支持力目盛:0～∞kg/㎠
- ●コーン寸法:18φ×40㎜
- ●重さ:650g
- ●バネ強度:8kg（対40㎜）

水質検査　工事現場・工場の排水確認に

pH メーター

品番 1682010 **D-21S**

■HORIBA

特長

●本体＆電極は防水構造(JIS保護等級7)
●自動校正、メモリ機能（30点）
●優れた応答性で素早く高精度に測定

仕様

●使用温度範囲：0 ～ 100℃
●pH範囲：0 ～ 14
●分解能：0.01pH　0.1℃
●電　源：9V乾電池1本
●寸法・重量：180×79×40mm
約325g（電池含）

pH メーター

品番 1682010

D-51S

■HORIBA

pH

特長

●マルチ測定
●防水構造

pH メーター

品番 1682510

HM-30P

■東亜DKK

特長

●防水構造（IP67：1m、30分浸漬可）
●2ch機は、2項目同時表示
●1000データのデータメモリー機能
●パソコン、外部プリンタ、
記録計などに接続可能

マルチ水質モニタ

品番 1682410（2mケーブル）

品番 1682400（10mケーブル）

U-21XD

■HORIBA

ISO

[U-21 セット内容]

●本体
●ケーブル付センサプローブ
●標準付属センサ（pHセンサ・溶存酸素センサ）
●pH4標準液
●pH比較内部液　●乾電池（単4/3コ）
●校正容器　●乾電池6F-22
●キャリングケース　●取扱説明書

水質チェッカー

品番 1682420

WQC-22A

■東亜DKK

1台で６項目測定。

pH　Turb.
EC　Temp.
DO　NaCl

電気伝導率S/m、S/cm、
濁度NTU、mg/L単位表示

特長

水質の基本項目、pH、電気伝導率、溶存酸素、濁度、温度、塩分の６項目を、一体型センサを水中に投げ込むだけで、簡単に測定できるポータブル型の多項目水質計
河川、湖沼、ダム、養殖場、農業用水、工場排水、下水、海水等での水質検査、水質管理の高能率化と高信頼化に向けた、水質分析ツールです

流速計

品番 1682810

LP1100

■KENEK

特長

●河川や用水路などの流速測定に
●データは距離、器深、時刻等の保存・出力が可能
●超小型電磁センサーで浅瀬での使用も可能です
●防滴構造

仕様　**09PS センサー**

●測定範囲：09PS：0 ～ 2m/s
●平均時間：1,5,10,20,40,60秒
●データ保存：約5000データ（横行距離、器深、流速、平均時間、時刻）
●電源：内蔵充電池（充電約10時間・連続使用約8時間）ACアダプタ
●寸法・重量：215×100×66mm ／約1.6kg

濁度計

品番 1682210

TB-25A

■東亜DKK

特長

●サンプリング不要、検水に直接浸漬して測定可能●小型センサ●水深100mまで測定可能●NTU、mg/L単位切替表示●濁度・温度同時測定/同時表示●ワンタッチ校正、100点データメモリ機能、補正係数設定機能搭載●防滴構造（本体）、便利なAC・DC（乾電池）2電源動作

仕様

●測定項目：濁度、温度●測定範囲：0 ～ 800NTU、0 ～ 800mg/L,0.0 ～ 50.0℃●分解能：（濁度）±1% r.d.g±5NTU、（温度）±0.3℃●電源：単2電池6本●寸法・重量：(本体) 250×160×95cm、約2.3kg（電池含）、（センサ）φ30×240mm、約400g

標準2mセンサー
オプション：10mセンサー／ 30mセンサー

雨量計　工事中の災害を未然に防ぐ

転倒ます型自記雨量計 No.34

品番 1684310
品番 1684300
(検定付)
■大田計器

特長
- 遠隔地にセットしたセンサによって常時測定する信号を屋内に設置した記録器で記録します
- 7日用用紙が標準付属

仕様
- 測定範囲雨量:0～50mm反復
- 信号ケーブル:1kmまで延長可能
- 電源:(センサ) 単1電池2本
  (記録計) 単3電池2本

接続簡単オールイワンセット

雨量データロガーアメンボ警報セット

品番 W68432
RF-3
■A&D

特長
- 10分毎の記録で最長400日分の記録が可能
- 警報出力可能

仕様
- サイズ:55×88×24mm
- 電源:単4×2本

風速計　工事中の災害を未然に防ぐ

データロガー機能付

ベーン式風速計

品番 1684050
SK-95F
■佐藤計量器製作所

特長
最高･最低･平均値及び測定データのメモリ表示
風量、風速、温度を測定
2,000データの記憶が可能

仕様
- 測定範囲:風速1～30m/s、風量0.06～999900㎥/min、温度0～45℃
- 測定精度:風速±(3% rdg+0.5m/s) 風量 風速測定精度+演算誤差温度 ±1℃
- 電源:9V乾電池6F22 (006P)
- 寸法:本体 (W) 88× (H) 168× (D) 26mm、プローブ (W) 66× (H) 132× (D) 29mm、コードL=約500mm
- 重量:約360g (乾電池含む)

小型風杯型パルス式風速計

品番 1684010
No 26-SP
■大田計器

特長
- 発信器・指示器は小型軽量設計のためクレーン車等にも最適です
- 二線ケーブルで長距離伝送が可能

仕様
- 測定範囲:1m/s～40m/s
- 指示出力:瞬間風速、平均風速
- 電源:AC/DC　●警報付

風杯型パルス式風速計

品番 1684020
No.23-SP
■大田計器

特長
光センサ採用で、微風から強風まで高精度に測定できます

仕様
- 測定範囲:0.5～60m/s　●耐風速:80m/s
- 測定精度:6m/s以下±0.3m/s以下、6m/s以上±5%以内　●警報設定:0～30m/s間任意

風向風速計データロガーシステム

品番 268404
OT-708
■大田商事

仕様
- 警報･印字機能付
- DC12V/AC100V
- 3連回転灯付

警報風速計

品番 1684040
N-330KH
■NEI

特長
- この風速計は、労働安全衛生法令の対応型として、瞬間風速だけでなく、平均風速(10分間)を同時に見られる
- 警報は、瞬時にて2段階、平均で1段階、任意に設定可能
- パトライトへの接続も可能ですので、指示器だけでなく現場事務所でのパトライトでの風監視も可能

水分計

赤外線水分計

品番 1686910

FD-620

■Kett

特長

●加熱乾燥が可能なほとんどの物質の水分量を、すばやく正確に測定します
●試料皿が深くて大きい
●熱源部と試料皿の距離を広くとってありますので、かさのあるサンプルもラクに測定

木材水分計

品番 168550

HM-520

■Kett

特長

●樹種・比重・厚さ・温度の補正ダイヤルをセットして木材表面に押し当てて測定

仕様

●測定対象：木材全般
（平面用：20×10cm以上）
●測定範囲：2～150%
（ただし樹脂により異なる）
●測定精度：±0.5%
●電源：電池9V（006P）×1
●サイズ：110（H）×56（W）×130（D）mm
●重量：300g

膜厚計

品番 1685340 **LE-370**

■Kett

特長

●磁性体上のメッキ（電解ニッケルメッキは除く）・塗装などの被膜厚を測定する膜厚計
●データを転送することができ、検量線メモリ、測定データメモリ、上下限設定、統計処理など16種の機能を装備

仕様

●測定方式：電磁誘導式
●測定対象：磁性体上の非磁性被膜
●測定範囲：0～2500μmまたは99.0mils
●データメモリ数：約3000点
●プローブ：一点接触定圧式（LEP-J）
●外部出力：パソコン（USBまたはRS-232C）
プリンタ（RS-232C）に出力可能
●電源：電池1.5V（単3アルカリ）×4
●寸法・質量：75（W）×145（D）×31（H）mm、0.34kg

品番 1685350 **LZ-370**

■Kett

特長

●磁性体および非磁性金属上の被膜厚測定ができるデュアルタイプの膜厚計
●多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計

仕様

●測定方式：電磁誘導/荷電流式兼用
●測定対象：磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
●測定範囲：
電磁誘導式（0～2500μmまたは99.0mils）
過電流式（0～1200μmまたは47.0mils）
●データメモリ数：約3000点
●プローブ：一点接触定圧式（LEP-J、LHP-J）
●外部出力：パソコン（USBまたはRS-232C）
プリンタ（RS-232C）に出力可能
●電源：電池1.5V（単3アルカリ）×4
●寸法・質量：75（W）×145（D）×31（H）mm、0.34kg

墨出し

たち墨・鉛直墨作業に対応！

トータルライン

品番 1646010

TL-55P

■テクノツール

屋外OK
防塵
単3×4
2電源対応
360°回転



たち墨・鉛直墨作業に対応！

レーザーマン

品番 1646010

LV-810P

■アックスブレーン

屋外OK
防塵
単3×4
2電源対応
360°回転



仕様

●精度：10mにつき±1mm
●付属品：単3アルカリ電池4本、レーザーメガネ、ACアダプター・収納ケース、受光器、バイス

トランシーバー　交通整理・警備・防災用に

プロ用 同時通話モデル

特定小電力型 トランシーバー

品番 1689010

VLM-850

■STANDARD

単信 20cH　複信 27cH

JIS防浸 7種相当　中継機能

リチウム電池

工事ヘルメット用 ヘッドセット

同時通話も、単信通話も可能 オールマイティモデル

特定小電力型トランシーバー

品番 2689010

HX832D

■STANDARD

特長

- 同時通話と単信の両用で、2倍おトク 電話感覚の通話ができ、全体一斉連絡や各部署・個人への単信も可能
- 「ケータイ」スタイルで同時通話もOK ヘッドセット類がなくても、同時通話ができます。「ケータイ」のように薄型コンパクトボディを耳にあてて通話が可能です
- 簡単・快適連絡 直感的にわかりやすい、簡単操作。大型スピーカーや多彩な機能で快適な通話を実現します

通話距離の目安

	単信モード	同時通話モード
市街地	300～500m	100～300m
見通しのよい場所	1～2km	0.5～1km

遠くまで使える、デジタル簡易無線

トランシーバー

品番 168903

VXD-10

■STANDARD

特長

- 見通しの良い場所で1～4kmの通信が可能
- レジャーでもビジネスでも利用可
- 5W出力デジタル30ch
- 防水IP×7

粉じん計

トンネル工事等に

品番 268310　汎用型 LD-3K2

品番 268320　高濃度型 LD-5D

■柴田科学

ホルムアルデヒド測定

屋内のホルムアルデヒド測定に

品番 1683080

XP-308B

■新コスモス電機

特長

- 電源を入れるだけの簡単操作で、ホルムアルデヒドを検知
- デジタル数字とバーグラフで濃度表示
- 小型、軽量、コンパクト設計

環境測定器 レンタル見積依頼書

記入日		年　月　日	
①	品番/品名		台 数
	使用期間	年　月　日 ～　年　月　日	補償　有 ・ 無
②	品番/品名		台 数
	使用期間	年　月　日 ～　年　月　日	補償　有 ・ 無
③	品番/品名		台 数
	使用期間	年　月　日 ～　年　月　日	補償　有 ・ 無
貴社名			部署名
ご担当者様名			
住　所			
TEL			FAX
備 考 欄			

[レンタル料金計算]

①基本料金＋②1日単価×ご利用日数※＋③保険代（任意）※

※5日未満の場合でも、最低5日分でご契約いただきます。（送料別途）
※校正証明書等は有料となります。納期と合わせて、お問い合わせください。
※操作指導・設置は有料と成りますので、別途お見積りいたします。
※消耗部品は別途ご購入願います。
※補償料は任意加入と致します。また、レンタル途中からの加入は出来ません。
※レンタル契約成立後の延長分につきましては、単価設定に変更のある場合でも、過去に遡っての訂正は行いません。

■お問い合わせは